

Traditon 9 (Jupiter)


KATEGORIJA

Continental line
BOJE

Natur

Natur Color

Color+
Natur


Prirodno crvena*

Natur Color


Crvena



Bakreno smeđa




Crna mat



Basaltno siva*



Bakreno crvena



Tamno smeđa



Crna sjaj

Color+


Crna*



Crvena

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dimenzije	29,2 x 48,6 cm
Letvanje	38,5 - 42,5 cm
Utrošak po m ²	9,5 - 10,6 kom/m ²
Masa	4,08 kg
Srednja pokrivena širina (cca)	25,0 cm

Minimalni nagibi (ovisno o sekundarnom krovu)

Bez sekundarnog krova	27° stupnjeva
Sa sekundarnim krovom (visokoparopropusna folija Tondach)*	22° stupnjeva
S povećanim zahtjevima na sekundarni krov*	20° stupnjeva
Pakiranje	240 kom/pal
Pokrivanje	Na pola crijepa


Zračnik
(presek ca. 25 cm²)

Krajnik levi

Krajnik desni


Jupiter 1/2
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE - SISTEMSKA OPREMA

	Dimenzije (cm)	Masa (kg)	Utrošak (kom/m)
Rubni crijep lijevi/desni	29,2x48,6	5,19/5,32	2,34
Odzračnik	29,2x48,6	4,50	-
Traditon 9 1/2	17,0x48,6	2,54	-
Utoreni sljemenjak	17	3,93	2,5


*Izbor visokoparopropusne folije Tondach FOL-S, Tondach FOL Thermo DT ili Tondach MONO DT ovisi o zahtjevima na sekundarni krov (nagib, oblik krova, klimatski uvjeti, nacionalni propisi...). Pri povećanim zahtjevima potrebno je izvesti lijepljenje preklopa i sastava paropropusne folije, kao i postavljanje brtve ispod kontra letve.

TEHNIČKI DETALJI


Streha

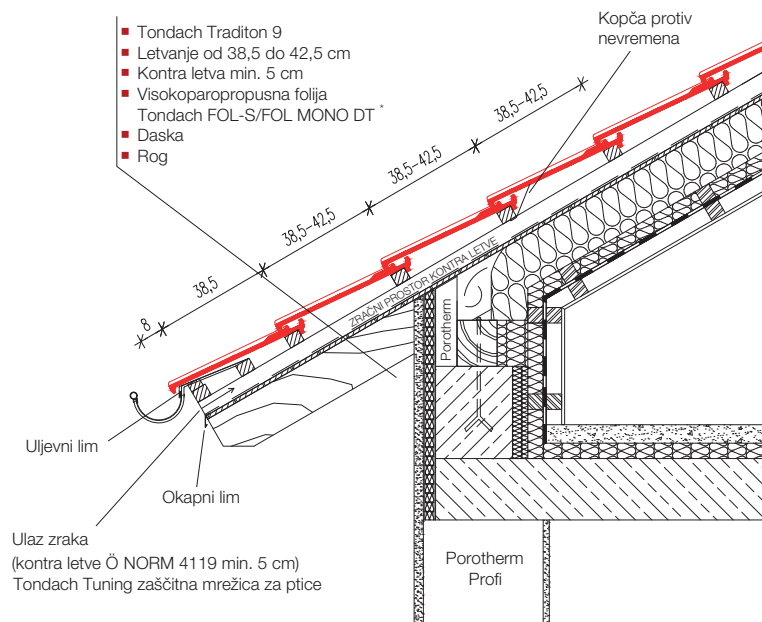

Rubni crijev

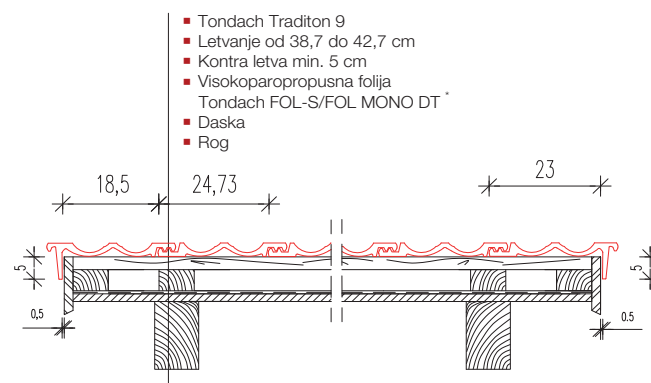

Sljeme

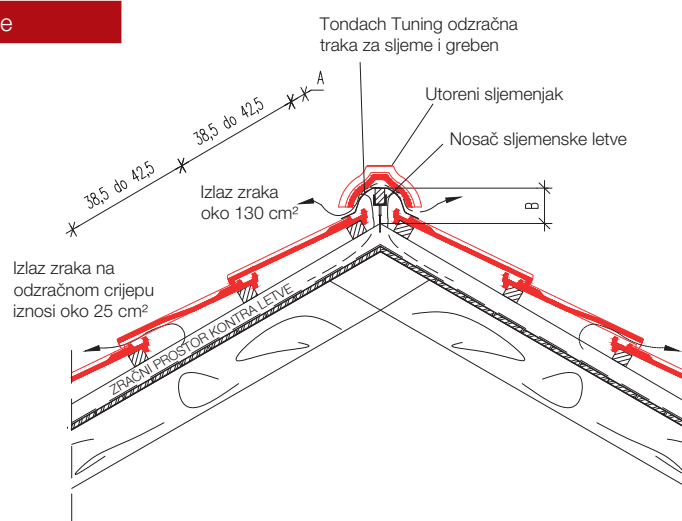

LETEV 4 x 5 cm

naklon	A (cm)	B (cm)
20°	4,5	12,6
25°	4,0	12,0
30°	4,0	11,4
35°	3,5	10,8
40°	3,0	10,2
45°	3,0	9,5
50°	2,5	9,0

SISTEMSKA OPREMA

SLJEME KROVA	Linija sljemena	Utoreni sljemenjak 17 cm, Nosač sljemeno-grebene letve (podesiv po visini)
	Početni i završni elementi	Početak grebena za utoreni sljemenjak, Početna/završna pločica za utoreni sljemenjak,
	Razdjelni elementi	Trodjelni razdjelnik utoreni, Četverodjelni razdjelnik utoreni
VENTILACIJA KROVA	Sljeme i greben	Odzračna traka za sljeme i greben (ALU)
	Krovna površina	Dodatni keramički sistemski element (odzračnik)
	Streha	Zaštitna rešetka za ptice (ALU, PVC), Odzračni elementi za strehu
SEKUNDARNI KROV	Tondach krovne folije	Tondach FOL K, Tondach FOL Mono DT, Tondach FOL Thermo DT
SIGURNOST NA KROVU	Zaštita od vjetrova	Kopče za pričvršćivanje crijeva (za prvi red, za bočni utor, za rezani prešani crijev - pričvršćivanje na greben), Kopča za utoreni sljemenjak
	Zaštita od snijega	Snjegobran za Traditon 9 - D 52-380, Snjegolovna rešetka
	Hodanje po krovu	Stepenice za hodanje po krovu
KROVNI PROBOJ	Instalacije	Glineni set za antenu, Glineni set za prolaz solarnog kolektora
	Prozračivanje	Glineni odzračnik za Traditon 9
SPECIJALNI ELEMENTI	Osvjetljenje krova	Tondach krovni prozori
	Dodatni elementi	Klinasto brtvilo, ALU završna traka za opšav dimnjaka ili zida

MODERN LINE

RETRO LINE

CONTINENTAL LINE

MEDITERRANEAN LINE

SPECIAL LINE