


KANALSKA REŠETKA ravna

HRN 124-2:2015

OPIS PROIZVODA

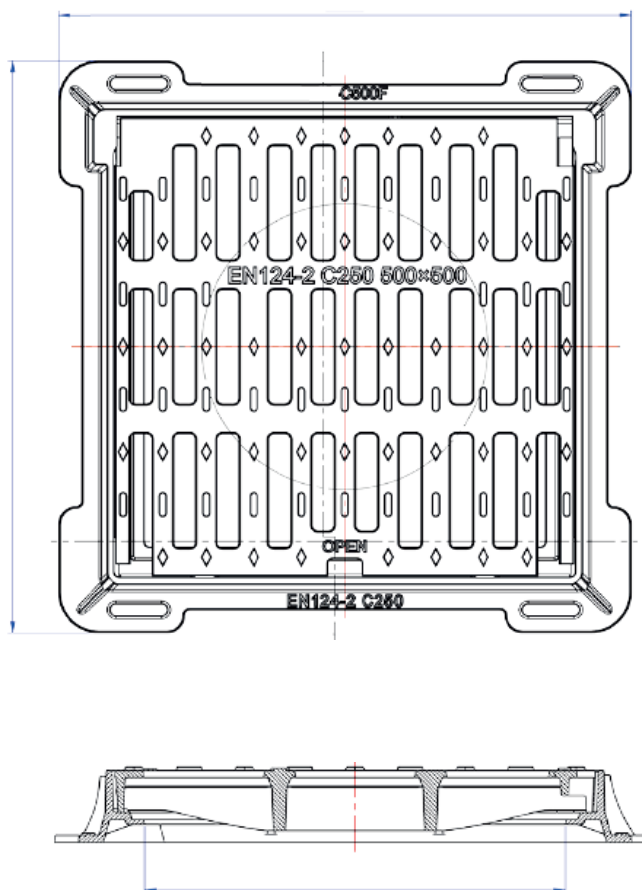

- Kanalska rešetka sa okvirom;
- rešetka ravne površine,
- materijal: EN-GJS-500-7 (nodularni lijev),
- zaključavanje s dvije elastične opruge kao osiguranje za neovlašteno otvaranje rešetke te kao sigurnosni sistem da se rešetka ne otvori tijekom prolaska vozila,
- rešetka sa šarkom za lakše rukovanje, bez mogućnosti iskakanja iz okvira tijekom prolaska vozila preko okna,
- drenažna površina: 579 cm² | 47%,
- protok padalina/vode cca 7-10 L /s ovisno o prirodnim uvjetima padalina/otpadnih voda i sl. u okruženju,
- sa zaštitnim premazom,
- ugradnja na pješačke zone, parkirališta, nogostupe, prometnice srednjeg intenziteta,
- ugradnja: prema uputama proizvođača,
- pojedinačna ugradnja.



Artikl	Oznaka	Nosivost kN HRN EN 124-2:2015	Svijetli otvor ØLW mm	Rešetka mm	Okvir Mm	H mm
TBG-C500F	500x500	C250	350x350	400x400	500x500	60